

# Ty63

**CAMPINI  
COREL**

**Termostato unipolare a disco bimetallico.**

**Single-pole bimetallic disk thermostat.**





**Certificazioni / Certifications:**  

**Specifiche tecniche / Technical data:**

Campo di regolazione - Control range:	50° ÷ 170 °C
Massima temperatura ambiente: Max ambient temperature:	T180
Corrente e tensione nominale: Rated current and voltage:	10A/250V; 16A/250V
Costruito in conformità secondo la norma: Manufactured in accordance with standards:	EN 60730-2-9
Con correnti sul circuito uguali o maggiori a 12A temperatura max. impiego - With current on circuit more or equal to 12A, max. temperature for use:	150° C
Vita elettrica nr di cicli - Electrical life nr. of cycles:	100.000 (10A/250V) - 30.000 (16A/250V)

**Tolleranze e differenziale - Tolerances and differentials:**

Temperatura d'intervento Intervention temperature	Tolleranza di intervento Intervention tolerance	Differenziale Differential	Tolleranza di ripristino Tolerance on resetting
50°C - 70°C	± 5K standard ± 4K speciale / special	15K standard	± 5K standard
75°C - 100°C	± 5K standard ± 4K speciale / special	30K standard	± 7K standard
105°C - 125°C	± 7K standard ± 5K speciale / special	30K standard	± 8K standard
120°C - 170°C	± 10K standard ± 8K speciale / special	40K standard	± 10K standard



**Ty63S**




**Termostato unipolare a disco bimetallico con resistenza di mantenimento.**

**Single-pole bimetallic disk thermostat with maintenance resistance.**

**Certificazioni / Certifications:**  

**Specifiche tecniche / Technical data:**

Campo di regolazione - Control range:		50° ÷ 150 °C	
Massima temperatura ambiente: Max ambient temperature:		T180	
Corrente e tensione nominale: Rated current and voltage:		16A/250V	
Costruito in conformità secondo la norma: Manufactured in accordance with standards:		EN 60730-2-9	
Con correnti sul circuito uguali o maggiori a 12A temperatura max. impiego - With current on circuit more or equal to 12A, max. temperature for use:		150° C	
Vita elettrica nr di cicli - Electrical life nr. of cycles		3.000	
Tolleranze e temperatura di ripristino - Tolerances and reset temperature:			
Temperatura d'intervento Intervention temperature	Tolleranza di intervento Intervention tolerance	Temperatura di ripristino Reset temperature	Tolleranza di ripristino Tolerance on resetting
75°C - 100°C	± 5K standard ± 4K speciale / special	60°C	± 10K standard
105°C - 125°C	± 7K standard ± 5K speciale / special	60°C	± 10K standard
120°C - 150°C	± 10K standard ± 8K speciale / special	60°C	± 10K standard

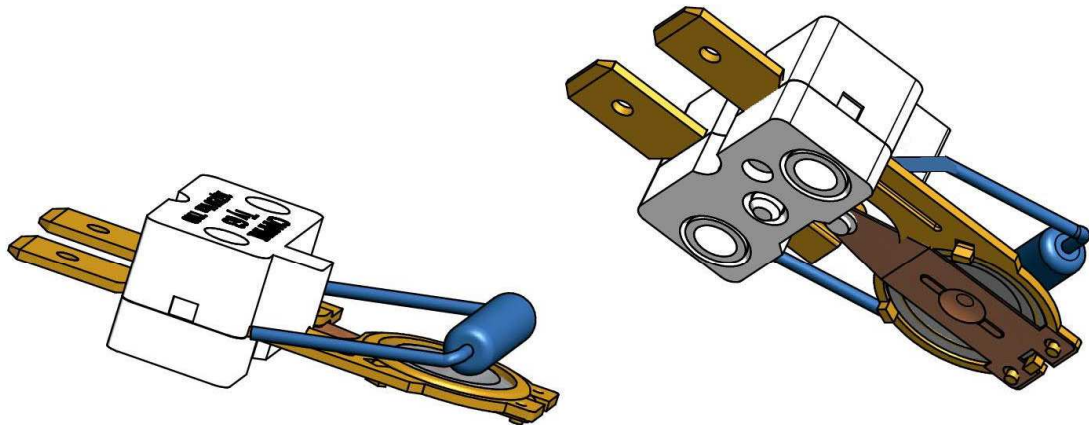

Ty63S  
Rispetto al Ty63  
Presenza della resistenza acceleratrice